


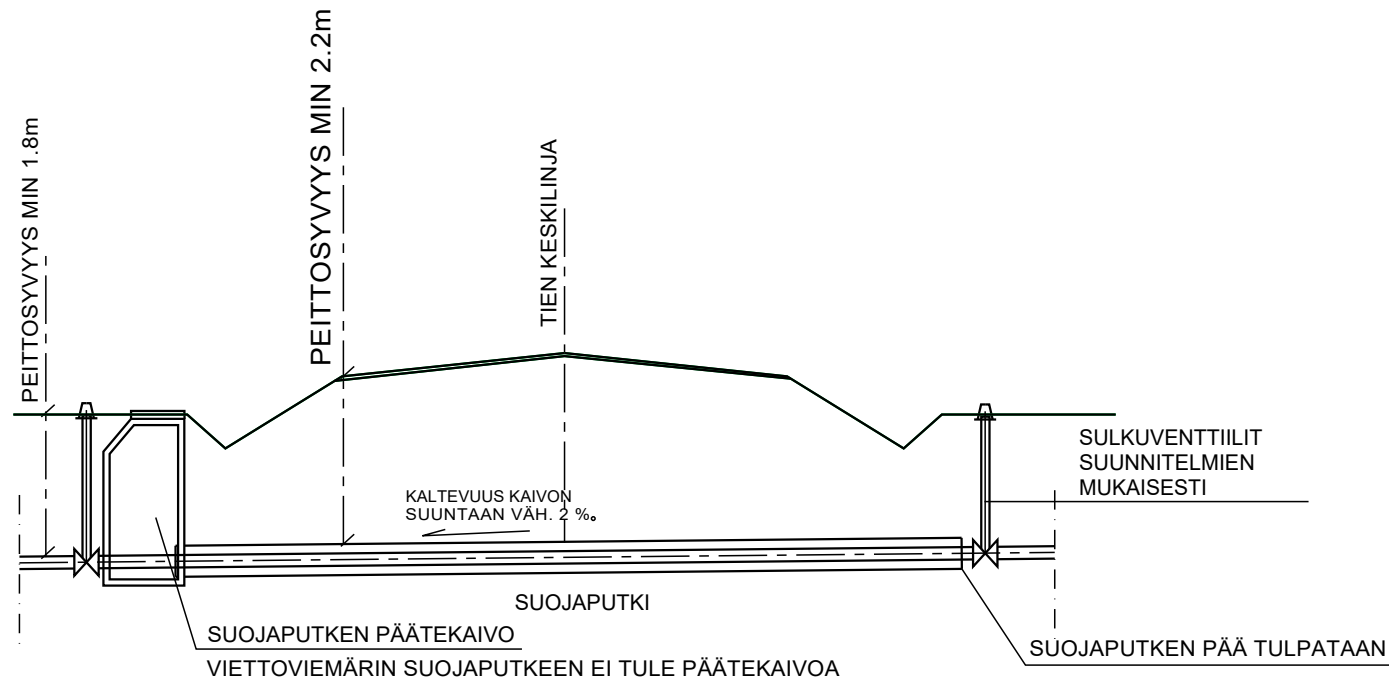

VESIJOHTOON JA PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄN JOHTOON TULEE VENTTIILIT MOLEMMIN PUOLIN ALITUSTA. NORMAALIIN PAINEVIEMÄRIIN RIITTÄÄ VENTTIILI PELKÄSTÄÄN PAINEPUOLELLE.

SUOJAPUTKIEN, KESKITTÄMISRENKaidEN TUKIVÄLIEN JA PÄÄTEKAIVOJEN MITOITUS

PUTKIKOKO	SUOJAPUTKI TERÄS	TUKIVÄLI (*)	PÄÄTEKAIVO PEH	PÄÄTEKAIVO BETONI
50	127,0x6,3	2,0 m	400/315	ø600
63	139,7x6,3	2,0 m	400/315	ø600
90	168,3x6,3	2,0 m	400/315	ø600
110	168,3x6,3	2,0 m	400/315	ø600
140	219,3x6,3	2,0 m	400/500	ø600
160	273,0x6,3	2,0 m	560/500	ø600
200	323,9x6,3	2,0 m	560/500	ø600
225	323,9x6,3	1,5 m	800/500	ø800
250	355,6x6,3	1,5 m	800/500	ø800
315	406,4x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000
355	508,0x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000
400	508,0x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000

*) KESKITTÄMISRENKaidEN TUKIVÄLI PEH -PUTKILLA.
PVC/PP PAINE- JA VIETTOVIEMÄREILLÄ KESKITTÄMISRENKAAT MUHVIN MOLEMMIN PUOLIN JA MUUTOIN K1.8m.

KOHTEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			MITTAKAAVA
VESILAHDEN KUNTA Kalalahden asemakaava-alueen kunnallistekniikka		TYYPPIPIIRUSTUS TIENALITUS - VESIJOHDOT JA VIEMÄRIT SUOJAPUTKEEN			ei mittak.
		TIEDOSTO T60.dwg			
		SUUNN.ALA	TYÖ N:O	PIIR N:O	MUUTOS
Sweco Finland Oy Lemminkäisenkatu 34, 20520 TURKU * 020 7393000		VHT	25021732	T60	