
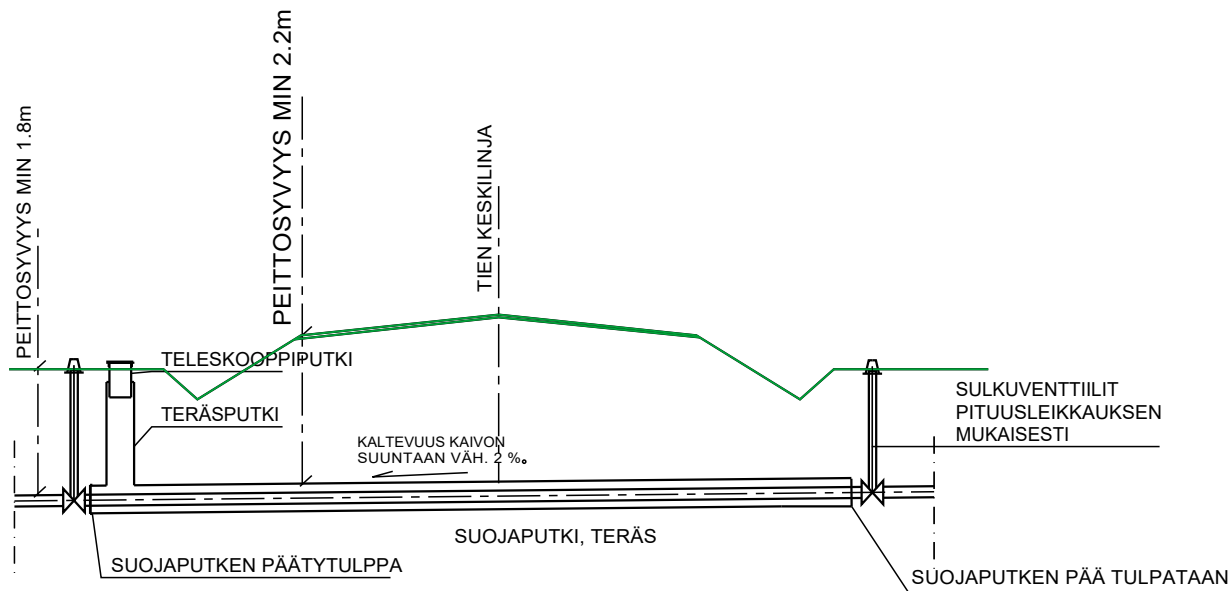


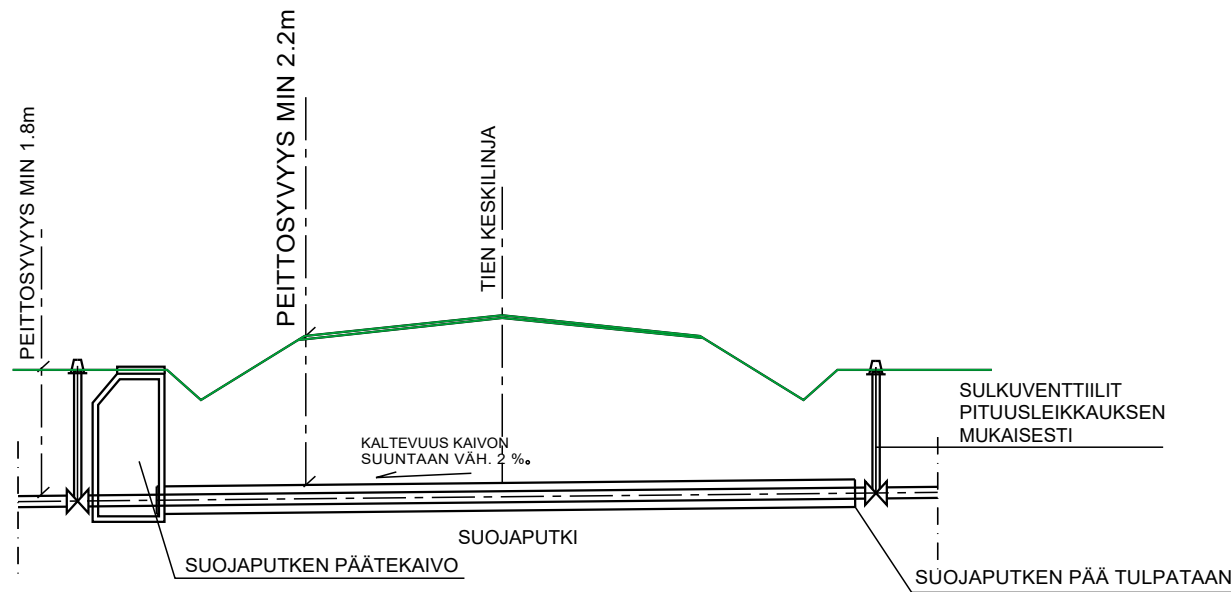

VESIJOHTOON JA PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄN JOHTOON TULEE VENTTIILIT MOLEMMIN PUOLIN ALITUSTA. NORMAALIIN PAINEVIEMÄRIIN RIITTÄÄ VENTTIILI PELKÄSTÄÄN PAINEPUOLELLE.

SUOJAPUTKIEN, KESKITTÄMISRENKAIDEN TUKIVÄLIEN JA PÄÄTEKAIVOJEN MITOITUS

PUTKIKOKO	SUOJAPUTKI TERÄS	TUKIVÄLI (*)	PÄÄTEKAIVO PEH	PÄÄTEKAIVO BETONI
50	127,0x6,3	2,0 m	400/315	ø600
63	139,7x6,3	2,0 m	400/315	ø600
90	168,3x6,3	2,0 m	400/315	ø600
110	168,3x6,3	2,0 m	400/315	ø600
140	219,3x6,3	2,0 m	400/500	ø600
160	273,0x6,3	2,0 m	560/500	ø600
200	323,9x6,3	2,0 m	560/500	ø600
225	323,9x6,3	1,5 m	800/500	ø800
250	355,6x6,3	1,5 m	800/500	ø800
315	406,4x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000
355	508,0x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000
400	508,0x6,3	1,5 m	1000/500	ø1000

*) KESKITTÄMISRENKAIDEN TUKIVÄLI PEH -PUTKILLA.

PVC/PP PAINE- JA VIETTOVIEMÄREILLÄ KESKITTÄMISRENKAAT MUHVIN MOLEMMIN PUOLIN JA MUUTOIN K1.8m.

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24		Korkeusjärjestelmä N2000			
KOHTEN NIMI JA OSOITE		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ			
VESILAHDEN KUNTA KIISKINTIEN JA KALSINRAITIN KUNNALLISTEKNIikka		MITTAKAAVA TYYPPIPIIRUSTUKSET VE1 JA VE2 YLEISENTIEN ALITUS VESIJOHTO JA VIEMÄRI SUOJAPUTKEEN			
	SUUNN. FITEOR	TIEDOSTO			
	TARK. FITEOR	.			
	HYV. FIANRY				
Sweco Ympäristö Oy PL 453, 33101 TAMPERE * 010 2414 000	16.12.2020	SUUNN.ALA	TYÖ N:O	PIIR N:O	MUUTOS
		.	23701610	T60	.